


Witec SL homogene Schutzbahn

SCHUTZBAHN AUS PVC, MIT RÜCKSEITIGEM POLYESTERVlies ALS SCHUTZLAGE DER ABDICHTUNG GEGEN MECHANISCHE BESCHÄDIGUNGEN.

BAHNENTYP UND EINSATZGEBIETE	
Witec SL Schutzbahn	Aus PVC, polyestervlieskaschiert
Bahnenbreite	2.050 mm
Bahnenlänge	15 m
Nennstärke	1,8 mm (inkl. 200 g/m ² Vlies) PVC Schicht: 1,0 mm
Gewicht	ca. 0,92 kg/m ²
Baustoffklasse	B2 nach DIN 4102
Farbe	Anthrazit
Anwendungsgebiete	Schutzlage auf Dach- und Dichtungsbahnen zum Schutz der Abdichtung gegen mechanische Beschädigungen, z. B. unter Plattenbelägen oder Kiesschüttungen mit hohem Bruchanteil

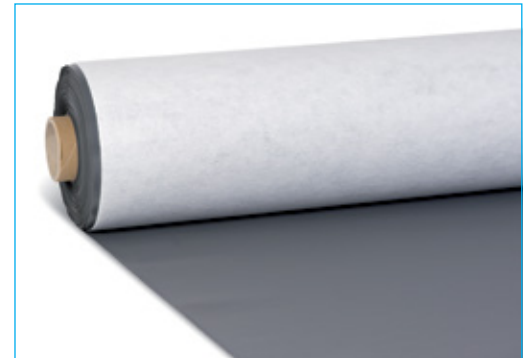

Stand: 04. 2019. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.

Technische Beratung **T +49 6053 708-5141**
E technik.wolfin.de@bmigroup.com



Wolfin Bautechnik GmbH
Am Rosengarten 5
63607 Wächtersbach Neudorf
T +49 6053 708-0
F +49 6053 708-5130
E service.wolfin.de@bmigroup.com
wolfin.de